

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Lietošanas instrukcija

Augstsprieguma pārbaudes adapteris VAS 6558/11



Pārskatīšana	Datums	Pamatojums
V00	02.04.2020	Pirmizdevums
V01	15.07.2020	Pilnīgi pārstrādāts izdevums
V02	15.10.2020	Pārstrādāšana pēc sertificēšanas
V03	15.12.2020	cMETus reģistrācijas numura papildinājums
V04	21.03.2022	Nodošana uzņēmumam „Stodia”
V05	18.01.2024	Sertifikāta atjauninājums: Ķīnas ROHS

Izlaides ziņas

Ražotājs	STODIA GmbH Speicher & Diagnosetechnik Im Freitagsmoor 45 D-38518 Gifhorn Tālrunis: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0 info@stodia.de www.stodia.de
Pavairošana	Lai pavairotu vai pārpublicētu, arī fragmentu veidā, vienmēr nepieciešama rakstiska ražotāja atļauja.
Autortiesības	ORIĢINĀLĀS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TUKOJUMS Visas tiesības paturētas Uz visiem tekstiemi, attēliem un grafiskajiem elementiem attiecas autortiesības un citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Copyright 2024 STODIA GmbH.
Attēlu avoti	Brīdinājuma zīmes, aizlieguma, rīkojuma un standartu simboli irņemti no publiskiem avotiem, piemēram, vispārēji pieejamām interneta vietnēm. CAD izstrādājuma attēlus un izstrādājuma fotoattēlus nodrošina ražotājs. Attēliem, kuros redzams izstrādājuma lietojums, ir pievienota avota atsauce.

Saturs

IZLAIDES ZINĀS	2
SATURS	3
IEVADS	4
levada piezīmes	4
Atbilstības deklarācijas derīgums	4
Ražotāja informācija	4
DROŠĪBA	5
Brīdinājuma pakāpes	5
Svarīgi drošības norādījumi	5
Paredzētais lietojums	6
Mērķa grupas prasības	7
Īpašnieka pienākumi	7
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS	8
Piegādes komplekts	8
Uzbūve	8
Simboli un pieslēgumi	9
Elektriskā shēma	10
Tehniskie dati	11
LIETOŠANA	12
Ekspluatācijas sākšana	12
Tīrišana	14
Uzglabāšana	14
Utilizācija	14
Uzturēšana	14
PALĪDZĪBA	15
Garantija	15
Klientu atbalsta dienests	15

Ievada piezīmes

Rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju pirms izstrādājuma lietošanas.

Izstrādājuma komplektā ir USB zibatmiņas ierīce, kurā ir saglabāta lietošanas instrukcija dažādās valodās. Spēkā esošā redakcija un lietošanas instrukcija citās valodās ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.



Uz izstrādājuma ir norādīts QR kods. Noskenējot kodu ar ierīci, kam ir interneta pieslēgums, varat tieši atvērt izstrādājuma lejupielāžu lapu.

Lietošanas instrukcija ir būtiska izstrādājuma sastāvdaļa, un tā ir jāglabā kopā ar izstrādājumu. Izstrādājuma pārdošanas vai nodošanas gadījumā lietošanas instrukcija jānodod jaunajam īpašniekam.

Papildus šai lietošanas instrukcijai ir saistoši visi attiecīgie noteikumi par autotransporta līdzekļu dzirksteldrošo augstsrieguma sistēmu diagnostiku vai problēmu novēršanu. Citu starpā tie ietver automobiļu ražotāja diagnostikas sistēmu lietošanas instrukcijas, uzņēmuma drošības instrukcijas un jaunākos sasniegumus augstsrieguma sistēmu lietošanā.

Atbilstības deklarācijas derīgums

Izdotā atbilstības deklarācija attiecas uz lietošanas instrukcijā aprakstīto izstrādājumu. Izmaiņu, pārveidošanas vai paplašināšanas gadījumā atbilstības deklarācija un risku novērtējums nav spēkā.

Ražotāja informācija

Uzņēmuma darbība kopš tā dibināšanas ir vērsta elektromobilitātes nākotnes virzienā. STODIA GmbH izstrādā un ražo individuālus risinājumus autobūves industrijai, enerģijas akumulatoru nozarei, servisa darbnīcām vai specializētiem autoparkiem.

Galvenie izstrādājumi – inovatīvas stacionārās un mobilās elektroenerģijas glabāšanas sistēmas – ir atslēgas elementi, kas veicina enerģētikas pāreju un energoapgādes neatkarību. STODIA GmbH izstrādājumu klāstā ietilpst arī viedā uzlādes un akumulatoru tehnoloģija, diagnostikas sistēmas, akumulatoru un šūnu pārvaldības sistēma, kā arī dažādu automobiļu mērišanas un diagnostikas tehnoloģija.

Pateicoties programmatūras un aparātūras izstrādes pieredzei, STODIA GmbH vienmēr ir jūsu uzticamais partneris – no prototipiem līdz sērijveida ražojumiem – MADE IN GERMANY.

Šī lietošanas instrukcija attiecas tikai uz tālāk norādīto izstrādājumu:

Preces numurs: 22100440

Nosaukums: Augstsprieguma pārbaudes adapteris VAS 6558/11

Brīdinājuma pakāpes

Šajā nodaļā ir aprakstītas brīdinājuma pakāpes, kas izmantotas šajā lietošanas instrukcijā.

BĪSTAMI

Drošības norādījuma neievērošanas gadījumā IESTĀSIES nāve vai radīsies nopietnas traumas!

BRĪDINĀJUMS

Drošības norādījuma neievērošanas gadījumā VAR iestāties nāve vai rasties nopietnas traumas!

UZMANĪBU

Drošības norādījuma neievērošanas gadījumā VAR iestāties nāve vai rasties vieglas traumas!

Svarīgi drošības norādījumi

Šajā nodaļā ir aprakstīti drošības norādījumi, kas jāievēro, rīkojoties ar izstrādājumu.



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā sprieguma radīts dzīvības apdraudējums!

Elektriskais spriegums citās sistēmās ir dzīvībai bīstams un var izraisīt nāvi no elektrošoka!

- Neizmantojiet izstrādājumu, lai veiktu mērijumus elektrotīkla līkēdēs!



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā sprieguma radīts dzīvības apdraudējums!

Elektriskais spriegums augsts prieguma sistēmās ir dzīvībai bīstams un var izraisīt nāvi no elektrošoka!

Šķidrumu, kondensāta un augsta gaisa mitruma dēļ var rasties īsslēgums!

- Nepieļaujiet izstrādājuma saskari ar šķidrumiem!
- Izmantojiet izstrādājumu tikai slēgtās un sausās telpās!



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā sprieguma radīts dzīvības apdraudējums!

Elektriskais spriegums izstrādājumā ir bīstams un var izraisīt nopietnas traumas un nāvi no elektrošoka!

Ja izstrādājumam ir trūkumi vai bojājumi, vairs netiek garantēta aizsardzība pret elektrisko spriegumu!

- Nepieļaujiet izstrādājuma saskari ar ķimikālijām!
- Ja izstrādājumam ir trūkumi vai bojājumi, nekavējoties nomainiet izstrādājumu!
- Nekad nemēģiniet remontēt vai sagrozīt izstrādājumu!

Paredzētais lietojums

Izmantojiet izstrādājumu tikai saskaņā ar šo lietošanas instrukciju, citādi netiek garantēta izstrādājumā paredzētā aizsardzība pret elektrobīstamību.

Izstrādājums paredzēts augsts prieguma mērišanas moduļa VAS 6558/VAS 6558A pielāgošanai automobiļa spraudņa savienojumam, kā norādīts automobilu ražotāja vadītajā problēmu novēršanas programmā.

Izstrādājumu drīkst izmantot tikai sertificētās spriegumneaktīvā stāvoklī pārslēgtās augsts prieguma sistēmās.

Izstrādājumu nedrīkst izmantot sprieguma neesamības pārbaudei!

Izstrādājums ir piemērots šādu mērijumu veikšanai:

- izolācijas pretestības mērišana,
- nepārtrauktības mērišana.

Automobilu ražotāji šīs lietošanas instrukcijas izpratnē ir tikai Volkswagen grupas automobilu ražotāji.

Jebkura cita izmantošana ir aizliegta.

Mērķa grupas prasības

Darbus ar izstrādājumu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti!

Kvalificēts personāls šīs lietošanas instrukcijas izpratnē atbilst visām lietotāja valstī spēkā esošajām prasībām attiecībā uz darbu ar augstsprieguma sistēmām, attiecīgi tiek ievērotas:

- lietotāja valstī spēkā esošās tiesību normas,
- vismaz 2. pakāpes kvalifikācija atbilstoši DGUV 200-005 vai līdzvērtīga kvalifikācija,
- automobiļu ražotāja un uzņēmuma noteikumi.

Izstrādājuma lietošanas laikā vienmēr jāizmanto automobiļu ražotāja noteiktie individuālie aizsardzības līdzekļi, kas paredzēti darbam ar augstsprieguma sistēmām.

Īpašnieka pienākumi

Īpašniekam jānodrošina, ka personāls, kas strādā ar mērišanas adapteri, atbilst mērķa grupas prasībām.

Īpašnieks atbild arī par tālāk norādīto punktu ievērošanu.

- Mērišanas adapteris vienmēr ir nevainojamā stāvoklī un bez defektiem.
- Tieki ievēroti un reģistrēti mērišanas adaptera regulārie pārbaudes termiņi.

Piegādes komplekts


Nekavējoties pārbaudiet piegādes komplekta stāvokli un pilnu komplektāciju. Trūkumu gadījumā nekavējoties vērsieties pie ražotāja.



- (1) Augstsrieguma pārbaudes adapteris
- (2) USB zibatmiņa ar lietošanas instrukcijām

Uzbūve

Izstrādājuma uzbūve:

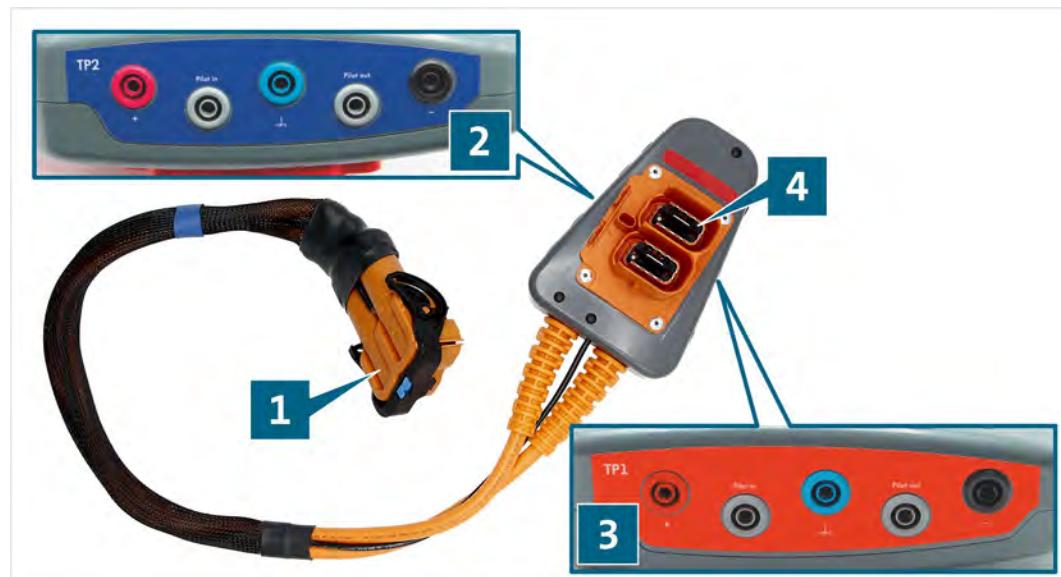

- (1) Pieslēguma ligzda
- (2) Pārbaudes ligzdas TP2 (skatiet elektrisko shēmu)
- (3) Pārbaudes ligzdas TP1 (skatiet elektrisko shēmu)
- (4) Pieslēguma spraudnis

Simboli un pieslēgumi

Uz izstrādājuma ir attēloti šādi simboli:

Simbols	Nozīme
	Vispārīga brīdinājuma zīme
	Elektrobīstamība! Izlasiet lietošanas instrukciju!
SN:	Sērijas numurs kopā ar ražotāja daļas numuru tiek izmantots, lai identificētu izstrādājumu.
P/N	Ražotāja daļas numurs kopā ar sērijas numuru tiek izmantots, lai identificētu izstrādājumu.
	Izstrādājums atbilst II aizsargklasei, tam ir pastiprināta vai dubulta izolācija starp aktīvajām un pieskāriendrošajām daļām atbilstoši VDE 0100, 410/412.1. daļai.
	Utilizācijas norāde nozīmē, ka izstrādājumu aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Utilizējot izstrādājumu, vienmēr ievērojet visus vietējos, spēkā esošos atkritumu apsaimniekošanas noteikumus.
	CE markējums apliecina, ka izstrādājums atbilst visiem spēkā esošajiem Eiropas noteikumiem un tam ir veikta noteiktā atbilstības novērtēšanas procedūra.
	Šis markējums apliecina, ka izstrādājums atbilst robežvērtībām, kas norādītas Ķīnas direktīvā GB/T 26572-2011 (Ķīnas ROHS).
	cMETus zīme norāda, ka izstrādājums ir pārbaudīts un sertificēts kā drošs izstrādājums valstī atzītā pārbaudes laboratorijā (NRTL) atbilstoši spēkā esošajiem standartiem. Ražotāja reģistrācijas numurs Eurofins pārbaudes laboratoriju reģistrā ir E114561.
	Ar pārbaudes zīmogu marķēti izstrādājumi ir apstiprināti lietošanai automobiļu ražotāja darbnīcās un ražotnēs.
CAT I U _{max} = 1.000V--- CAT II U _{max} = 600V--- CAT III U _{max} = 300V---	Marķējums norāda, kurai mērījumu kategorijai saskaņā ar IEC 61010-31 ir paredzēts izstrādājums. No mērījumu kategorijas ir atkarīgs attiecīgais nominālais spriegums.


Izstrādājumam ir šādas pieslēguma vietas:

- TP1
- TP2

Katrā pieslēguma vietā ir šādas pārbaudes ligzdas:

Pieslēgums	Funkcija
	Zemējuma ligzda
	Pozitīvā ligzda
	Negatīvā ligzda
Pilot in	Pilotkontakta ligzda
Pilot out	

Elektriskā shēma

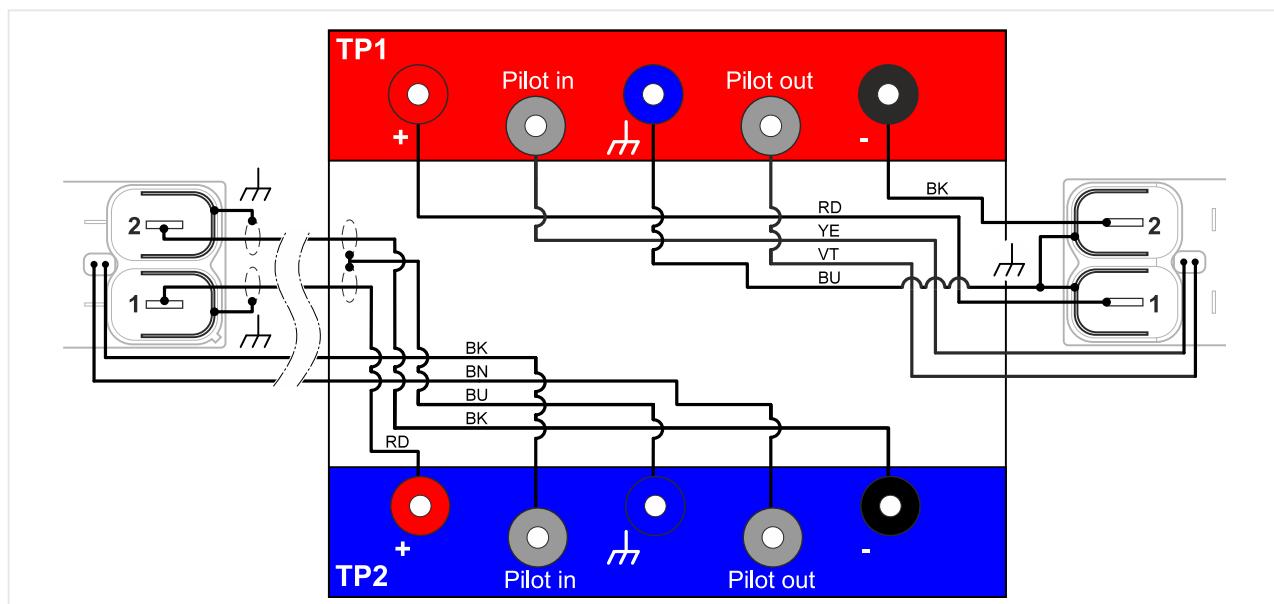

Tehniskie dati

Nominālie parametri		Vērtības
Ražotāja numurs	22100440	
Maksimālais nominālais spriegums	CAT I: 1000 VDC CAT II: 600 VDC CAT III: 300 VDC	
Maksimālais nominālais strāvas stiprums	≤ 60 VDC: 1000 mA > 60 VDC: 2 mA	
Aizsargklase	II / dubultā izolācija	
Svars	~ 1,550 g	
Izmēri G/A/P	~ 190 mm/130 mm/100 mm	
Vada garums	~ 800 mm	

Apkārtējie apstākļi	Ekspluatācija	Uzglabāšana	Transportēšana
Temperatūra	No 5 °C līdz 40 °C	No -20 °C līdz 60 °C	No -20 °C līdz 60 °C
Augstums virs jūras līmeņa	Maks. 2000 m	Bez ierobežojumiem.	
Gaisa mitrums	Maks. 80 % līdz 31 °C temperatūrā, lineāri samazinoties līdz 50 % 40 °C temperatūrā	Maks. 85 %	
Piesārņojuma pakāpe	2		
Kondensācija	Nav pieļaujama. Maksimāli pieļaujamais relatīvais gaisa mitrums 60 % korozīvas gāzes/gaisa gadījumā.		

Šajā nodaļā ir sniepta informācija par šādām darbībām:

- ekspluatācijas sākšana,
- tīrišana,
- uzglabāšana,
- utilizācija,
- uzturēšana.

Ekspluatācijas sākšana



BĪSTAMI

Elektriskā sprieguma radīts dzīvības apdraudējums!

Elektriskais spriegums augstsprieguma sistēmās ir dzīvībai bīstams un izraisa nāvi no elektrošoka!

- Izmantojiet izstrādājumu tikai sertificētās spriegumneaktīvā stāvoklī pārslēgtās augstsprieguma sistēmās un komponentos!



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā sprieguma radīts dzīvības apdraudējums!


Elektriskais spriegums augstsprieguma sistēmās ir dzīvībai bīstams un var izraisīt nāvi no elektrošoka!

- Izmantojiet izstrādājumu tikai automobiļu ražotāja paredzētajā izmantošanas jomā!

1. Ievērojiet drošības norādījumus.



2. Savienojiet pieslēguma spraudni ar pārbaudāmā savienojuma izvilkto ligzdu.
3. Nofiksējiet šo savienojumu.
4. Savienojiet pieslēguma ligzdu ar augstsrieguma akumulatora pieslēguma spraudni.
5. Nofiksējiet šo savienojumu.

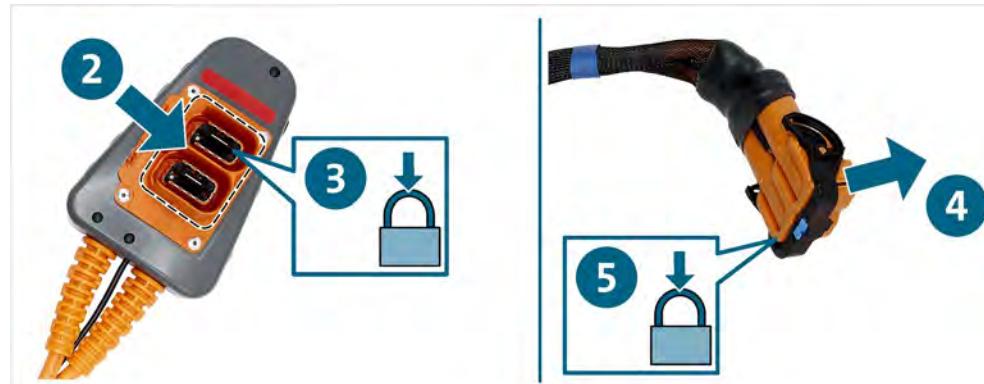

6. Savienojiet augstsrieguma mērišanas moduli ar augstsrieguma pārbaudes adapteri, kā norādīts vadītās problēmu novēršanas programmā.



- ✓ Tagad varat veikt mērijumus, kā norādīts vadītās problēmu novēršanas programmā.

Tīrīšana



BĪSTAMI

Elektriskā sprieguma radīts dzīvības apdraudējums!

Elektriskais spriegums augsts prieguma sistēmās ir dzīvībai bīstams un izraisa nāvi no elektrošoka!

- Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no visiem strāvas avotiem!

Ievērojet drošības norādījumus!

Izstrādājumu drīkst tīrīt tikai ar sausu drānu.

Uzglabāšana

Ja izstrādājums netiek izmantots, uzglabājiet to sausā vietā bez putekļiem.

Utilizācija

Ievērojet drošības norādījumus!

Utilizējot izstrādājumu, vienmēr ievērojet visus vietējos spēkā esošos atkritumu likvidēšanas noteikumus.

Uzturēšana

Ievērojet drošības norādījumus!

Jāievēro valsts prasības un vietējās prasības par regulārām pārbaudēm!

Pārbaudiet izstrādājuma darbību vismaz ik pēc 24 mēnešiem.

Lai veiktu lietpratīgu darbības pārbaudi, vērsieties pie ražotāja.

Garantija

STODIA GmbH sniedz 24 mēnešu garantiju kopš iegādes datuma. Garantija attiecas uz nepārprotami pierādāmu bojātu funkcionālo materiālu un apstrādes klūdām.

Vairāk informācijas par garantijas nosacījumiem skatiet vispārējos darījumu noteikumos ražotāja tīmekļa vietnē.

Klientu atbalsta dienests

Ja rodas jautājumi, vienmēr norādiet preces numuru un, ja tāds ir, arī sērijas numuru. Abi numuri ir norādīti uz izstrādājuma.

STODIA GmbH
Speicher- und Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45
D – 38518 Gifhorn

Tālrunis: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0

service@stodia.de

www.stodia.de

Volkswagen Aktiengesellschaft
K-GVO-LW
Koncerna pēcpārdošanas grupas serviss
Literatūra un sistēmas
Darbnīcu aprikojums
Pašto dēžutē 011/4915
38442 Wolfsburg

Tikai iekšējai lietošanai
Iespējamās tehniskas izmaiņas
Atjaunināts 01/2024